


日托太阳能板200W使用说明书


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品使用

1. 打开本产品。
2. 打开支架，太阳能板与地面形成35° 夹角

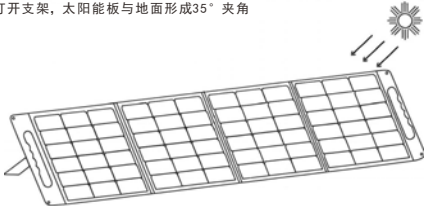

3. 将本产品直连的MC4接口与包装内标配MC4光伏连接线的MC4接口连接，将MC4光伏连接线接至户外电源。

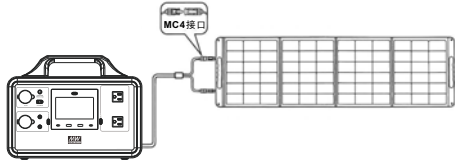

注：户外电源需单独购买

4. 为了更加高效获取太阳能，尽量让太阳光直射太阳能板上，尽量不要有遮挡物。



常见问题

1. 本产品支持哪些产品充电？
户外电源。兼容苹果PD3.0/2.0、小米QC3.0/2.0等主流快充协议。(手机/平板/充电宝/相机等均可充电)

2. 如何清理本产品？
用软毛刷、湿布清理本产品表面的灰尘。鸟粪或者其他粘性物体应马上用湿巾清理。若您需要清洁太阳能板，请用流水淋洗表面，避免用高压水枪冲洗，过高压会损坏本产品。

3. 本产品防水吗？
本产品防水等级为IP55，防水溅(不能放在雨中或浸在水中使用)。如果淋湿，请晾干再使用。为保证产品使用，请保持产品干燥。

4. 太阳能板充电功率低是什么原因？
太阳能板发电功率受多种因素影响，主要因素包括气候条件，光照角度及遮挡等。
气候条件：一般阴雨多云天气，太阳被云层遮挡，都会导致功率下降；
角度：当太阳能板没有垂直对着阳光，或背对阳光都会导致功率下降；
遮挡：太阳能板前有阴影或放置于玻璃窗后，都会导致功率下降；
硅片损坏：请避免让外力挤压太阳能板，否则可能损坏太阳能板硅片，导致功率下降。

5. 产品在极端天气下能否使用？
不推荐您在极端天气情况下使用本产品，请尽量在天气稳定情况下使用，避免在雷雨、大风、冰雹等恶劣天气情况下使用，正常使用温度范围是-20℃至70℃。

6. 本产品能储存电量吗？
目前市面上的太阳能板只是将太阳能转换为电能，并以直流电形式传输至移动储能电源装置，太阳能板本身不存储电能，如您需要储存电能，推荐搭配使用户外电源。

数规格

产品型号：PFSP-200W	展开尺寸(mm)：2350x545x5 (公差±2)
峰值功率：200W±5%	折叠尺寸(mm)：2350x545x5 (公差±2)
电池效率：≥21.8%	工作温度范围：-20℃~70℃
短路电流：10.34A	防水等级：IP55
开路电压：28.56V	电池片材料：单晶硅
最大功率点电流：9.33A	连接口：USB/Type-C/DC
最大功率点电压：21.35V	
USB输出：5V3A/9V2A/12V1.5A	
Type-C输出：5V3A/9V2A/12V1.5A	

注意事项

- 切勿拆卸、切碎或用金属刺穿本产品。
- 切勿将本产品靠近火焰，不要将产品投入火中。
- 切勿踩踏本产品，避免产品受到机械冲击。
- 切勿弯折本产品，切勿让产品承重。
- 请注意本产品上的标识，确保正确使用。
- 请保持本产品清洁和干燥，如淋水，请尽快擦拭干净。
- 建议您保存好本产品使用说明书以备日后 考。
- 请您按所在国家的环保法规使用、处理、废弃本产品。
- 本产品应包装成箱进行运输，在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压，防止日晒雨淋，可使用汽车、火车、轮船、飞机等交通工具进行运输。
- 本产品应储存在环境温度为-5℃~35℃、相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的室内，避免与腐蚀性物质接触，远离火源及热源。
- 本产品出现功能异常或者损坏，请停止使用。
- 请不要自行拆解或修理本产品。

包装清单

日托太阳能板200W、MC4光伏连接线、说明书

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电池片	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。						
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。						
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						



产品性能故障表

名称	性能故障
日托太阳能电板200W	· 因结构或材料因素造成的外壳或电池片裂损 · 无法正常工作

创新改变时间，质量引领未来



江苏日托科技股份有限公司

地址：江苏省无锡市新吴区锡士路20~1

邮箱：info@sunportpower.com

电话：0510-68501333