

收获更多阳光


720W



JA SOLAR
晶澳太阳能

PV-JAM66D46 n型双面双玻光伏组件

更好的电池



多主栅半片技术

26%



电池转换效率

更可靠的组件



更出色的
发电能力




更低的
LID衰减



更优异的
弱光响应



优异的
温度系数特性

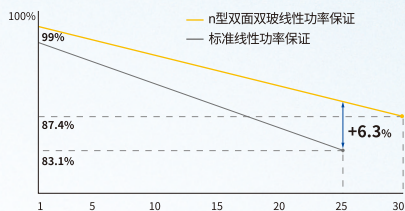


12 12年产品材料与工艺质保

30 30年线性功率输出质保 | 首年1% 经年0.4%

全面的产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系
- IEC 62941: 2019 地面用光伏组件 光伏组件制造质量体系

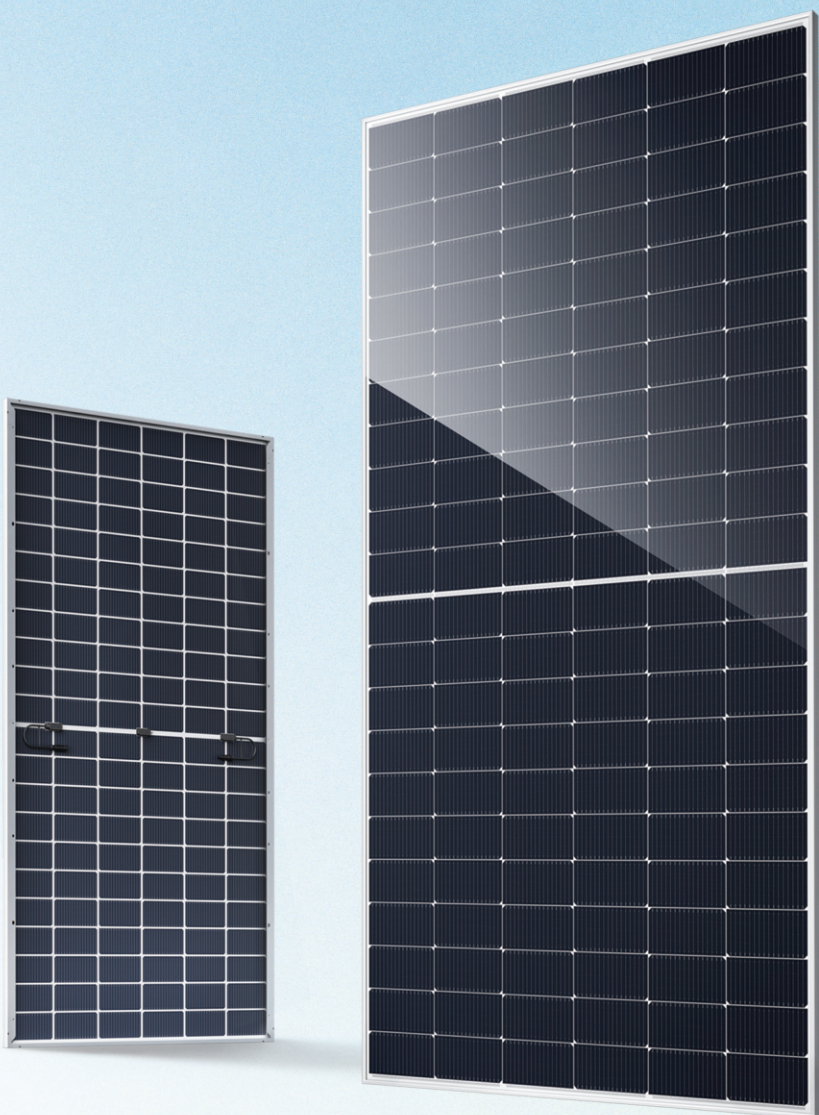

DEEP BLUE 4.0 Pro



电池类型	单晶
组件重量	37.7kg
组件尺寸	2384±2mm×1303±2mm×33±1mm
线缆截面积	4mm²(IEC), 12 AWG(UL)
电池片数量	132(6×22)
接线盒	IP68, 3个二极管
连接器	QC 4.10-351/ MC4-EVO2A
线缆长度 (包含连接器)	400mm(+)/200mm(-)
正面玻璃/背面玻璃	2.0mm/2.0mm
包装信息	33块/托, 594块/40HQ 集装箱

注:边框颜色及线缆长度可按需定制

型号	PV-JAM66D46-720
最大功率(Pmax)[W]	720
开路电压(Voc)[V]	49.00
最大功率点的工作电压(Vmp)[V]	41.19
短路电流(Isc)[A]	18.59
最大功率点的工作电流(Imp)[A]	17.48
组件效率[%]	23.2
功率公差	0~+3%
短路电流温度系数(α_{Isc})	+0.045%/°C
开路电压温度系数(β_{Voc})	-0.250%/°C
最大功率温度系数(γ_{Pmp})	-0.290%/°C
标准测试条件(STC)	辐照度1000W/m ² , 电池温度25°C, 光谱AM 1.5G

注:在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也并不是合约中承诺内容。电性参数只用做不同组件类型间比较之用。

型号	PV-JAM66D46-720
最大功率 (Pmax) [W]	778
开路电压 (Voc) [V]	49.00
最大功率点的工作电压 (Vmp) [V]	41.19
短路电流 (Isc) [A]	20.08
最大功率点的工作电流 (Imp) [A]	18.88
辐照强度比 (背面/正面)	10%

* Nextracker安装方式的最大静载需要参考晶澳和Nextracker匹配性声明函。

Figure 10: Current-voltage (I-V) and Power-voltage (P-V) characteristics of PV-JAM-66D46-720.

The figure consists of two subplots. The top subplot, titled "电流-电压曲线" (Current-Voltage Curve), shows the current (A) on the y-axis (0 to 20) versus voltage (V) on the x-axis (0 to 50). It displays five I-V curves for different irradiance levels: 1000 W/m² (black), 800 W/m² (dark blue), 600 W/m² (medium blue), 400 W/m² (yellow), and 200 W/m² (grey). The bottom subplot, titled "功率-电压曲线" (Power-Voltage Curve), shows the power (W) on the y-axis (0 to 700) versus voltage (V) on the x-axis (0 to 50). It displays five P-V curves for the same irradiance levels. Both plots show that the performance of the PV-JAM-66D46-720 increases significantly with higher irradiance levels.

最大系统电压	1500V DC
工作温度	-40°C~+85°C
最大保险丝额定电流	35A
最大静态负载, 正面*	5400Pa(112 lb/ft²)
最大静态负载, 背面*	2400Pa(50 lb/ft²)
额定电池工作温度	45±2°C
背面率	80%±5%
安全等级	Class II
防火性能	UL Type 29/Class C